


PREMIUM 82

A Prémium 82 profilszalád a Veka legújabb fejlesztésű „A” kategóriás, középtömítéssel rendelkező rendszere. Minden egyes főprofilja kizárólag RAL-A minősítésű, azaz minimum 3 mm-es falvastagságú! Minden más rendszernél komplexebb megoldásokkal, hiánytalan profilválasztékkal. A 82 mm beépítési mélység mellett, 7 légkamrát alakítottak ki. A középső extra gumitömítés hozzájárul a megnövelt légzáráshoz és hangszigeteléshez. Minden egyes millimétere megtervezett és optikailag is átgondolt. Keskeny, letisztult forma és kiváló statika jellemzi. A megnövelt üvegezési mélységgel és a 48 mm-es üvegezési vastagsággal ebben a kategóriában elérhető legjobb hőszigetelési értékkel rendelkeznek. $U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1230x1480 mm méretű ablak 0,5-ös melegperemes üvegezéssel)

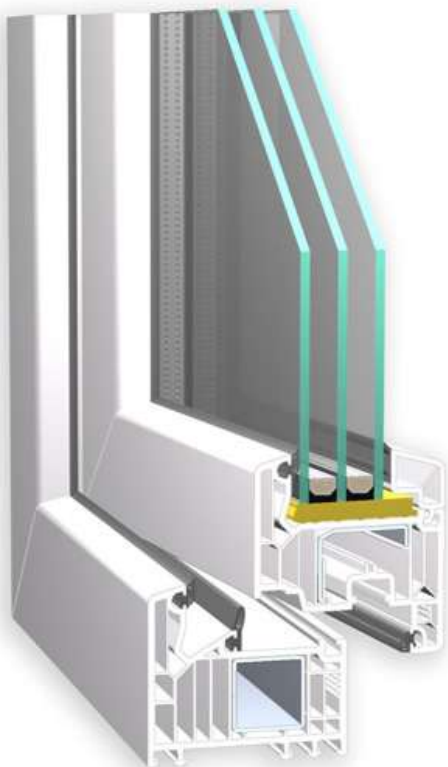

Műszaki tartalom:

Veka Softline 82 MD német profilrendszer

- RAL-A kategóriás PVC profilok;
- 82 mm-es beépítési mélység;
- 7 légkamrás tok-ill. 6 légkamrás szárnyprofilok, **középtömítéses** kialakítás;
- minden tartományban erős, horganyzott acélmerevítés;

Roto NX német vasalatrendszer

- egykezes működtetés – Standard fehér porszórt alu kilincs;
- **emelt biztonsági fokozat** már alapkitelben ----- séma „A” :
- hibásműködést-és kiemelést megakadályozó funkcióvédelem;
- vasalatba épített résszellőző funkció szériában;

Hőszigetelő üveg



- Fém távtartós technológia, vagy igény esetén melegperemmel;
- tökéletes, makulátlan szigetelés;
- minimális nyíró és nyomófeszültség alakváltozás esetén, megnövelt sarokkötés-élettartam;
- **44 mm-es háromrétegű (4 mm Low-e/16 mm/4 mm Float/16 mm 4 mm Low-e) $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű, lágybevonatos hőszigetelt üvegszerkezet** alapkitelben vagy
- **48 mm-es háromrétegű (4 mm Low-e/18 mm/4 float/18 mm/4 mm Low-e) $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű fokozott hőszigetelésű melegperemes üveggel**

Gumitömítés

- Extrudált gumitömítés szürke vagy fekete színben;


Szín:

- Veka palettán rendszeresített 3 standard és 17 különleges színben

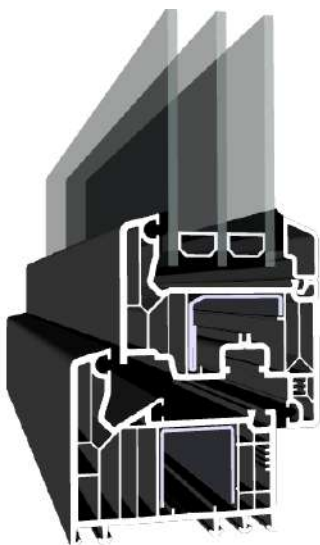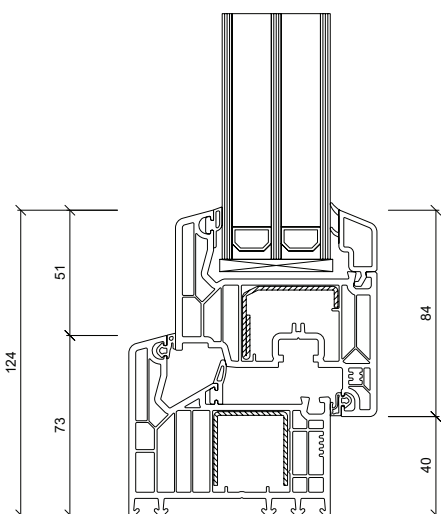


Normál ablak tok-szárny metszete

Nagy szárnyméretek esetén alkalmazható szélesebb szárnyprofil, mely hosszú távú, problémamentes működést garantál.

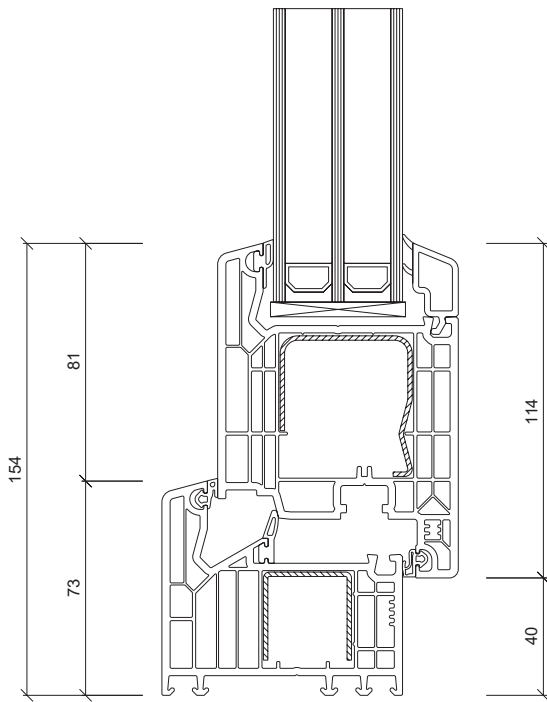


Premium 82 befelé nyíló
széles szárnyú erkélyajtó

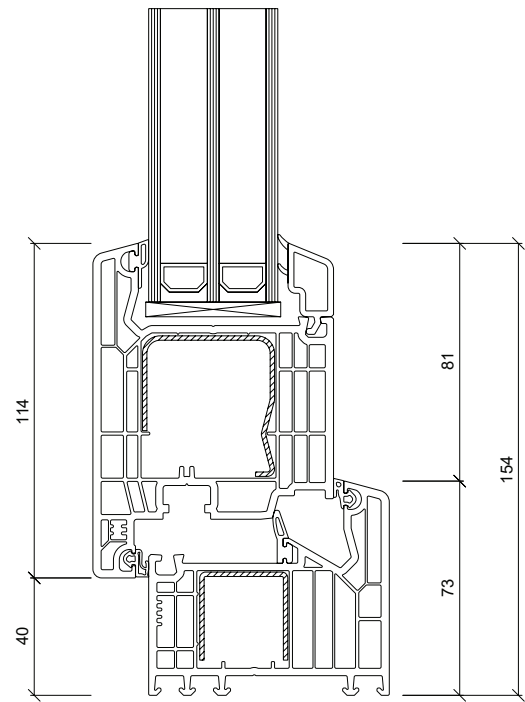


Premium 82 kifelé nyíló
széles szárnyú erkélyajtó

A klasszikus belső kilincses erkélyajtó helyett, a szélesebb szárny alkalmazása esetén lehetőség van átmenő kilincses erkélyajtó gyártására, ami kulccsal külső oldalról is nyitható.

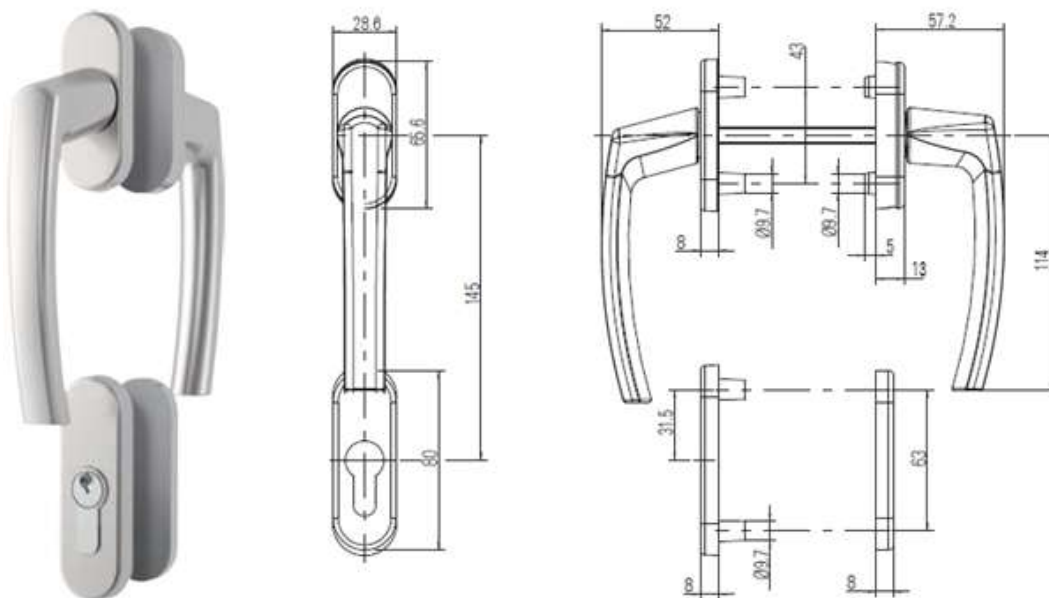

Redőny esetén rövidnyakú kilincs is rendelhető:

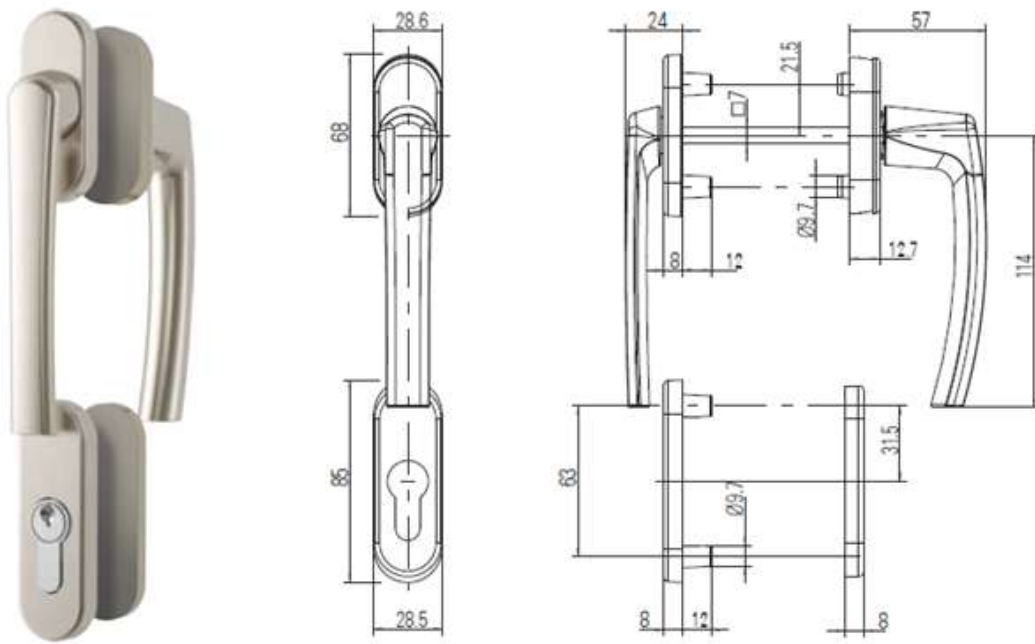

A tokközöb helyett választható 20 mm-es alumínium küszöb, amivel akadálymentes áthaladás biztosítható.

